

ドームコントローラ盤ファームウェアアップデート

ドームコントローラ盤に書き込み

ファームウェアとTeensy Loaderを用意します。


https://www.pjrc.com/teensy/loader_win10.html

上記のアドレスを開いて

Teensy Loader Programをクリックしダウンロードします（添付しています）

必要ファイル



- 1.書き込みソフト Teensy Loader
- 2.ファームウェア DOME.hex

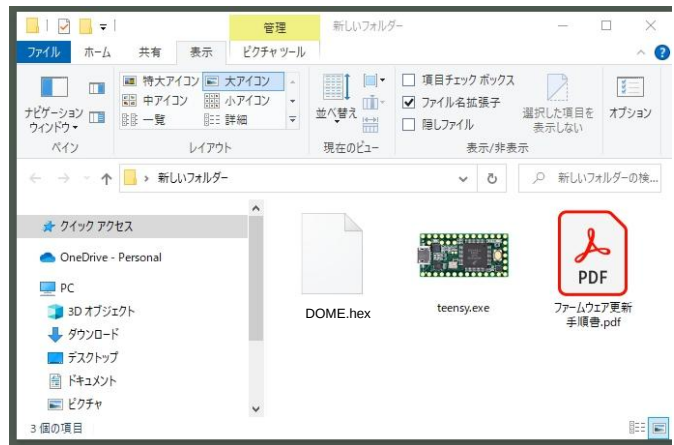


- ① ファームウェアとTeensy Loaderを同じフォルダーに入れて
Teensy Loaderを立ち上げます。
Althibaの電源を入れます。




- ② Open HEX Fileを選択し
ファームウェア（DOME.hex）を開きます。
AUTOボタンを押してONにしておく。

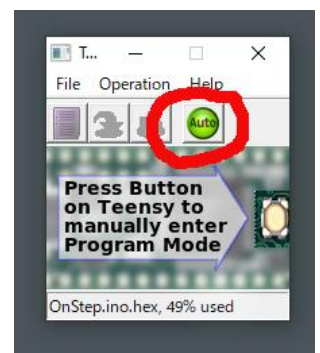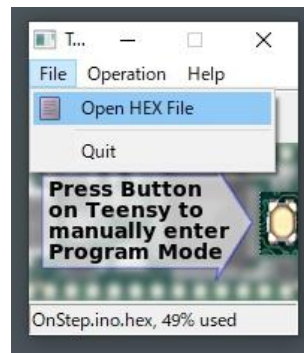

- ③ 基板からマイコンを取り外しマイクロUSBケーブルでパソコンと接続します

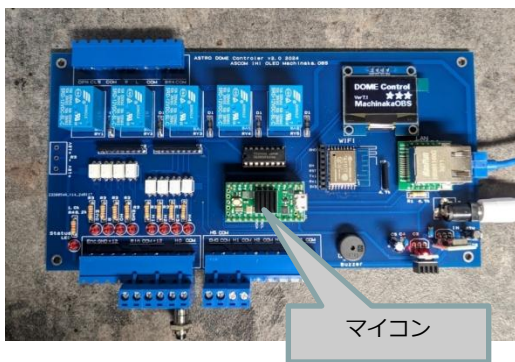

- ④ マイコンの上面に
ファームウェア更新のためのプッシュスイッチがありますので 1 回押します。

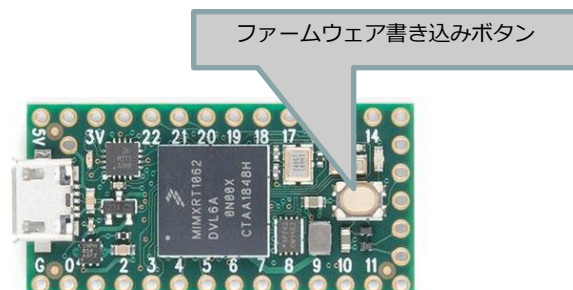

- ⑤ 書き込みが始まり
更新スイッチを押すと
RebootOKのメッセージが出て書き込みが完了します。
電源を入れなおして起動してください。

